

## Планинг со скрытой спиралью

### Требования к полиграфии для производства полноцветной обложки


Технология изготовления: офсетная печать с ламинацией 1+0.

Материалы: офсетная бумага 160 - 200 г/м<sup>2</sup>, пленка для ламинации 20-26 мк.

Рекомендуем использовать офсетную бумагу и офсетный метод печати, чтобы избежать отслоения пленки по краям и в местах сгиба обложки.

В случае применения цифрового метода печати, а также использования односторонней мелованной бумаги (170 - 190 г/м<sup>2</sup>)

не располагать изображение и фоновые заливки по краям и в местах сгиба обложки (смотрите зеленую разметку).

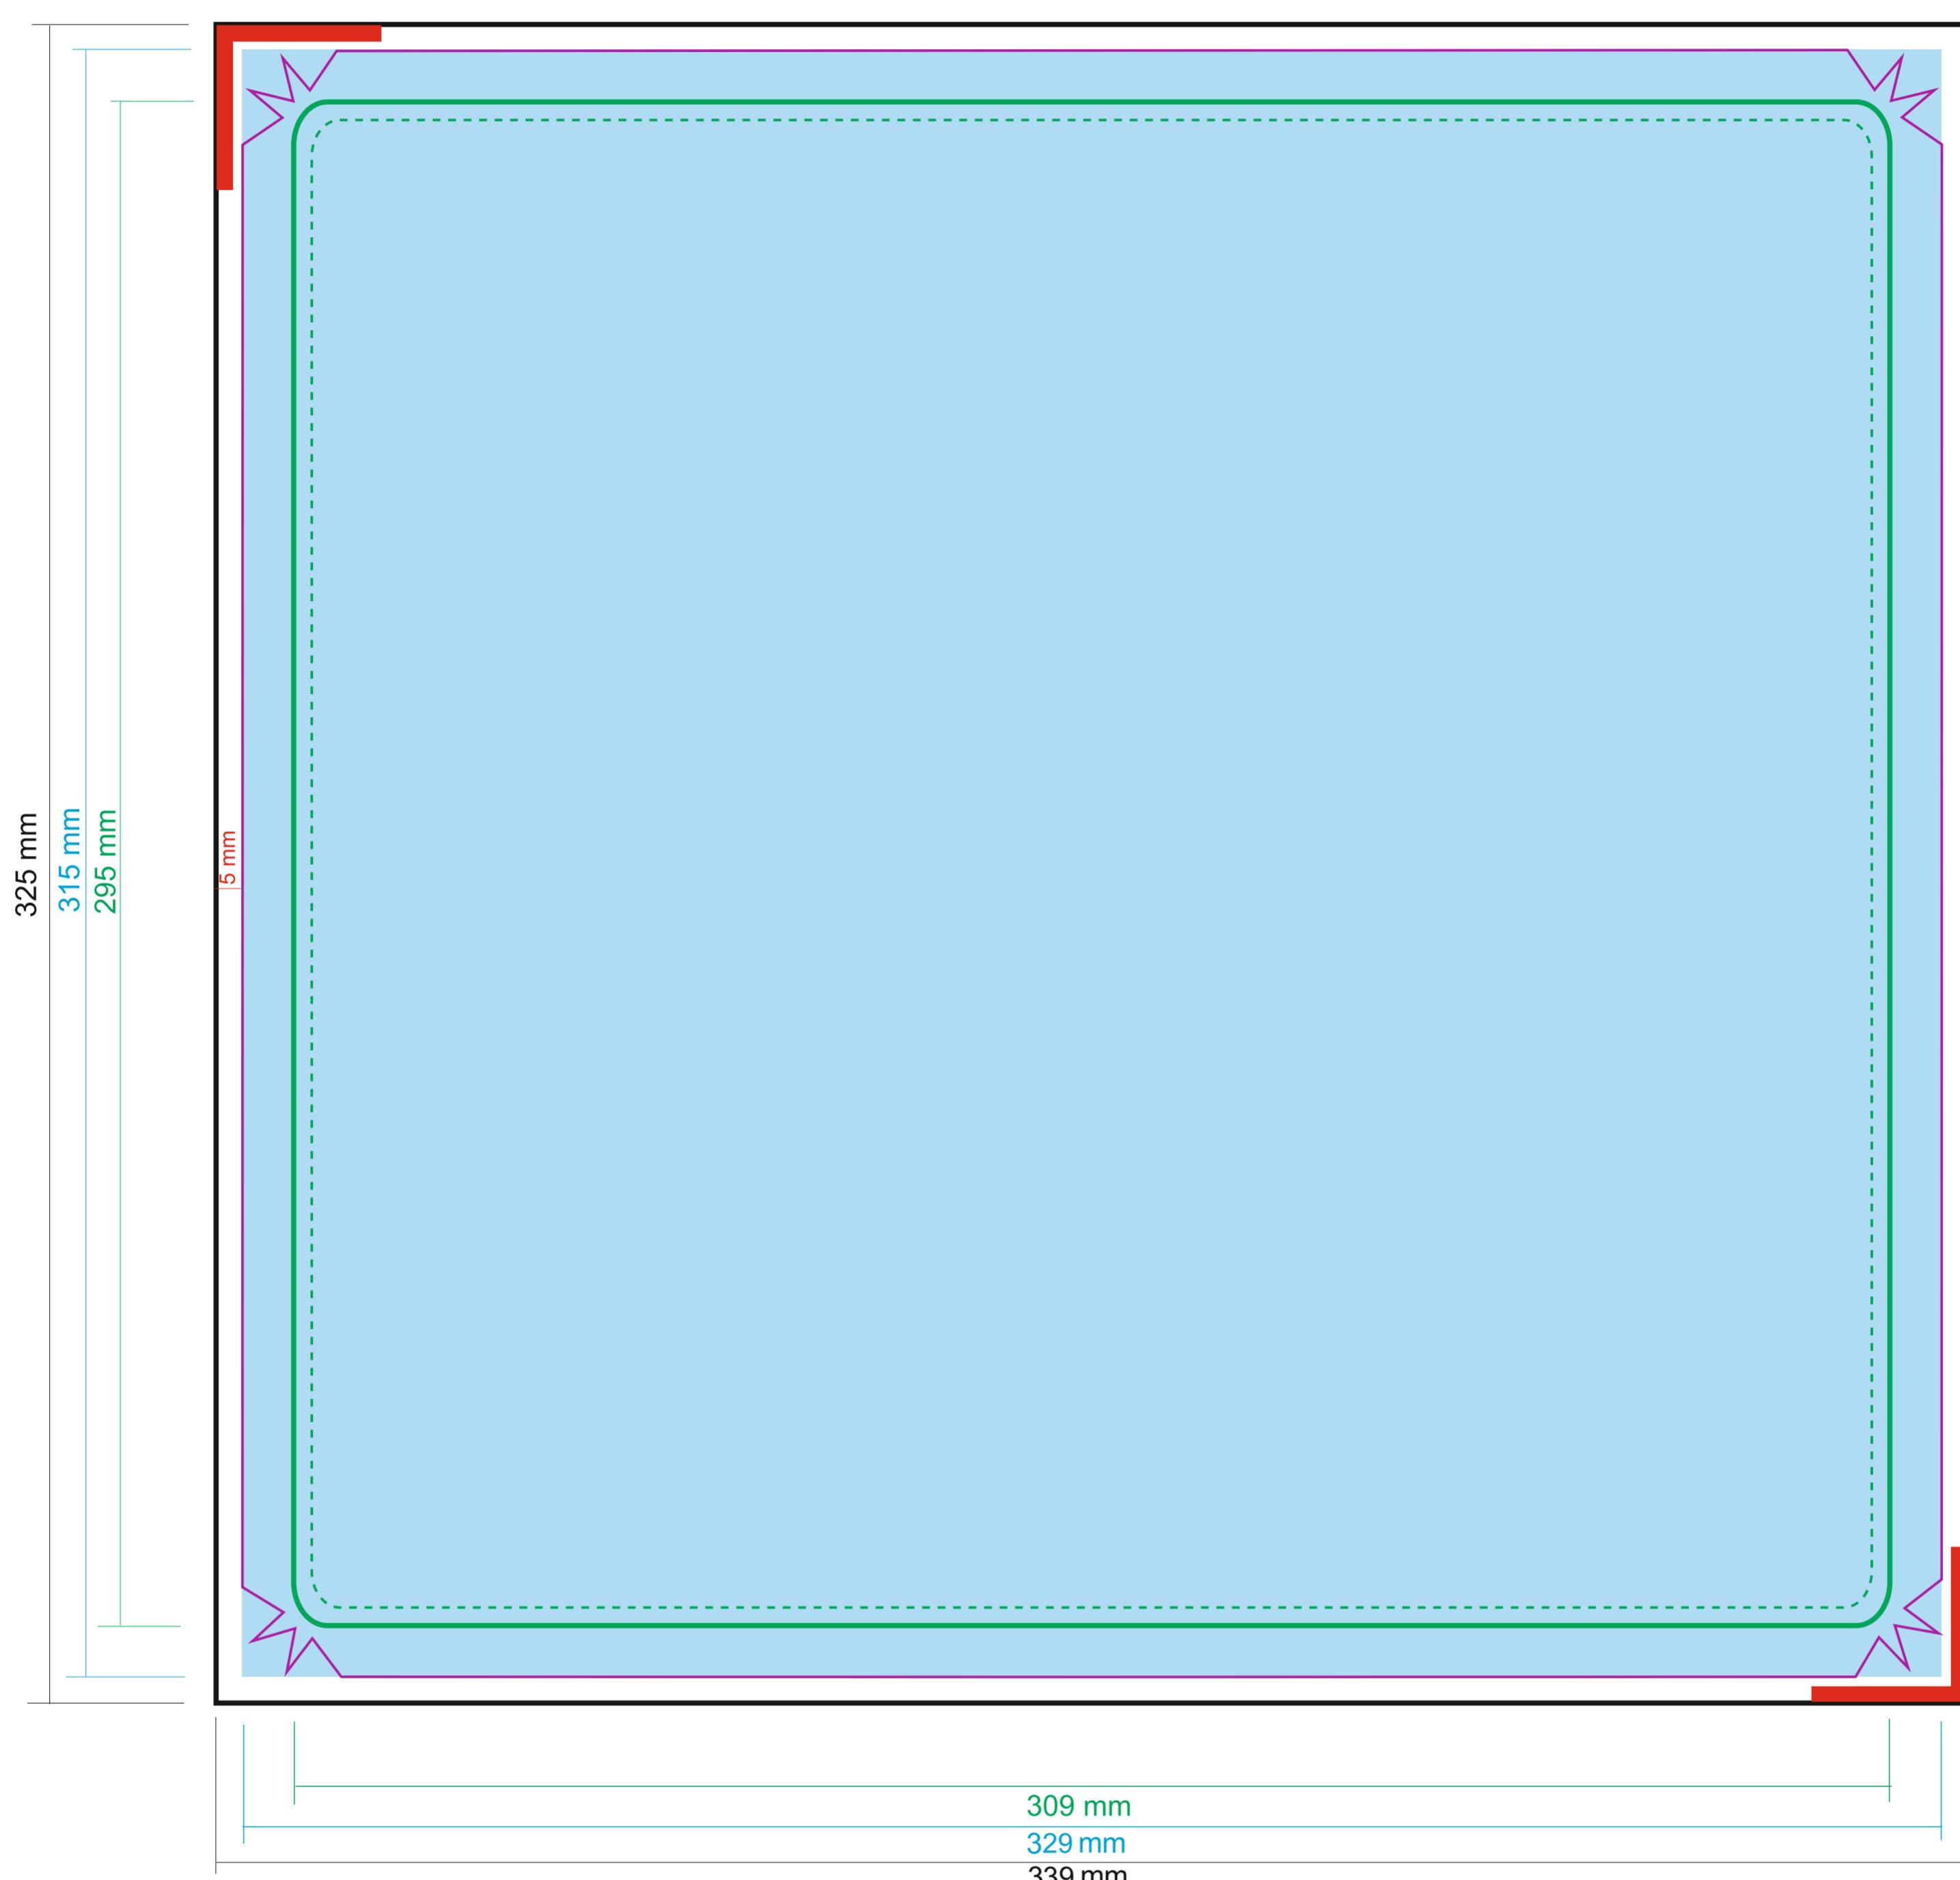

Перед подачей в печать необходимо расположить макет, заменив голубой фон, и удалить всю разметку, кроме уголков, которые применяются для выставления высечного штампа. Все отпечатки должны располагаться по центру печатного листа.

Весь тираж полиграфии должен быть исполнен абсолютно одинаково и предоставлен с запасом для тех.нужд производства количеством 5-50 шт. в зависимости от объема заказа.

#### Пример макета «для подачи в печать»

